





Perrilla para rotativas línea 70 Unipolar | Línea 70

Características

Carcaza: de nylon 66
Terminales y partes conductoras: de cobre electrolítico
Chapa soporte: de nylon 66
Fijación: por tuerca en buje de zamak
Eje: de resina acetal / nylon 66
Capacidad: 2 A. 250V – carga resistiva
Velocidades: de 1 a 9 + pulsador
Tipo de terminales: macho de 2.8 mm
Número de polos: 1
Vida eléctrica: 10.000 operaciones
Temperatura ambiente: 100° C
Grado de contaminación: 1
Grado de protección: IP30

Desarrollo técnico Cotas en mm

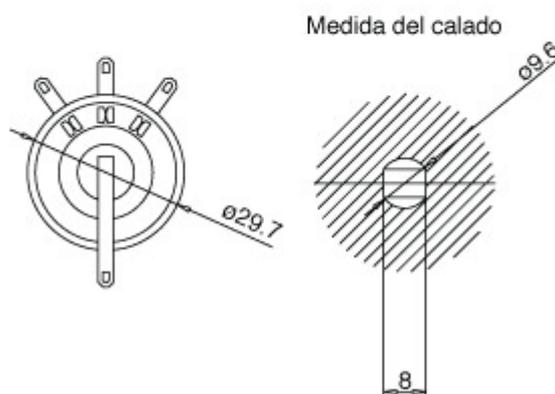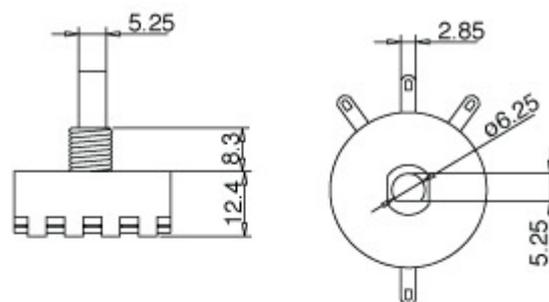

Codificación del artículo

ejemplo 73/20

Llave rotativa de la Línea 70 de 0 y 3 posiciones, con pulsador

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1° dígito anterior a la barra	POSICIONES		0 y 1 posición	0, 1 y 2 posiciones	0, 1, 2 y 3 posiciones	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex-grow: 1; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="margin-left: 5px;">→</div> </div> 0 y hasta 9 posiciones					
1° dígito posterior a la barra	VARIOS			Agregado de pulsador							