






Indicador luminoso

Visor I Unipolar I Línea 662

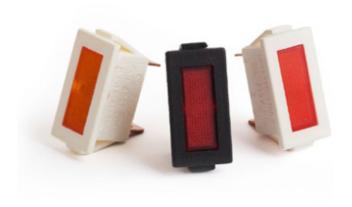







Características

Cuerpo: de nylon 66

Partes luminosas: policarbonato

Terminales y partes conductoras: cobre electrolítico Tipo de terminales: macho de 4.8, 6.35 mm y de soldar

Fijación: a presión Temperatura: 100° C

Grado de protección: IP30

Colores

Caja: Visor:

Lámparas

12, 24 y 220v: según necesidad del cliente.

Vida útil: 10.000 horas.