




Llave a tecla

Unipolar I Línea 2700

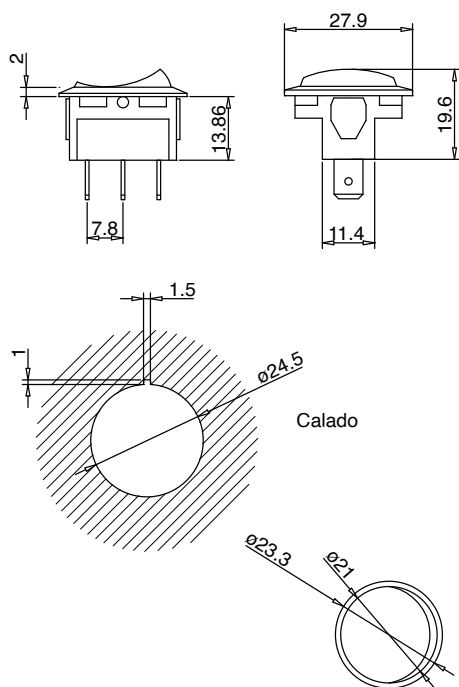

Características

Carcaza y tecla: de nylon 66

Terminales y partes conductoras: de cobre electrolítico

Fijación: a presión

Capacidad: 10A (2)-250V-carga resistiva

Tipo de terminales: macho de 4.8 mm, 6.35mm para soldar

Número de polos: 1

Vida eléctrica: 10.000 ciclos

Temperatura ambiente: 100° C

Grado de contaminación: 1

Grado de protección: IP40

Colores

Caja: ● ○ ●
Tecla: ● ○ ● ●
Visor: ● ● ●

Lámparas

220v.

Vida útil de la lámpara: 10.000 horas.

Funciones eléctricas

Interruptor - Interruptor con punto medio

Inversora - Pulsador

Codificación del artículo | Ejemplo 2752/00

Llave pulsadora con terminal pala de 6,35mm.

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1° dígito anterior a la barra	CONEXIÓN		Terminal para soldar	Terminal pala 6,35 mm	Terminal pala 4,8 mm						
2° dígito anterior a la barra	FUNCIÓN	Interruptor con punto medio	Interruptor		Inversora		Pulsador				
1° dígito posterior a la barra	VARIOS	Para 220 V									
2° dígito posterior a la barra	CONTACTOS	Sin contactos de plata	Con simple contacto de plata	Con doble contacto de plata							

