



Pulsador

Microswitch a botón | Unipolar | Línea 742






Características

- Carcasa y tecla:** de nylon 66 y palanca de hierro zincada
- Terminales y partes conductoras:** de cobre electrolítico
- Fijación:** a tornillo
- Capacidad:** 10A(2)-250V-carga resistiva
- Tipo de terminales:** macho de 6.35 mm
- Número de polos:** 1
- Vida eléctrica:** 10.000 ciclos
- Temperatura ambiente:** 100° C
- Grado de contaminación:** 1
- Grado de protección:** IP30

Funciones eléctricas

Pulsador - Autorretenido

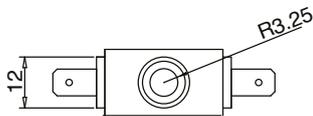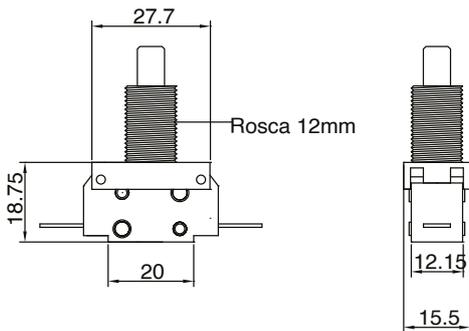

Codificación del artículo | Ejemplo 742/00

Microswitch línea 700
Autorretenido normal abierto.

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1° dígito anterior a la barra	FUNCIÓN			Autorretenido normal abierto	Autorretenido normal abierto normal cerrado	Pulsador normal abierto	Pulsador normal cerrado	Pulsador normal abierto normal cerrado			
2° dígito posterior a la barra	CONTACTOS	Sin contactos de plata	Con simple contacto de plata	Con doble contacto de plata							