



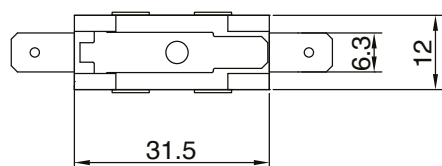

Pulsador

Microswitch a palanca | Unipolar | Línea 712

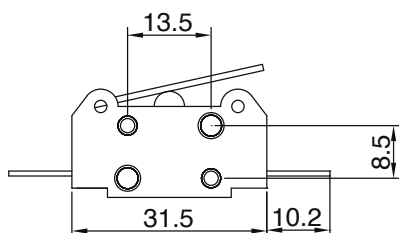

Características

Carcaza y tecla: de nylon 66 y palanca de hierro zincada

Terminales y partes conductoras: de cobre electrolítico

Fijación: a tornillo

Capacidad: 10A(2)-250V-carga resistiva

Tipo de terminales: macho de 6.35 mm

Número de polos: 1

Vida eléctrica: 10.000 ciclos

Temperatura ambiente: 100° C

Grado de contaminación: 1

Grado de protección: IP30

Funciones eléctricas

Pulsador

Codificación del artículo | Ejemplo 712/00

Microinterruptor - Pulsador normal
abierto con terminal pala de 6.35 mm

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1° dígito anterior a la barra	CONEXIÓN		Terminal para soldar	Terminal pala 6,35 mm							
2° dígito anterior a la barra	FUNCIÓN		Pulsador normal abierto	Pulsador normal cerrado	Inversora	Autorretenido					
1° dígito posterior a la barra	VARIOS	Sin contactos de plata	Con simple contacto de plata	Con doble contacto de plata							