Pulsador

Frente redondo I Unipolar I Línea 912

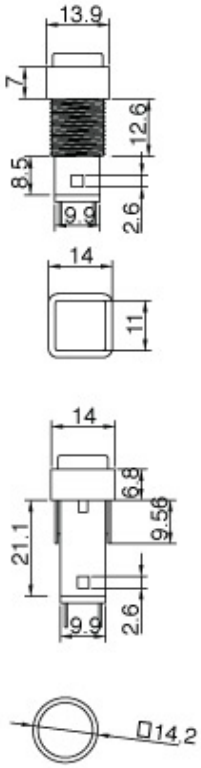

Características

Carcaza y tecla: de nylon 66

Terminales y partes conductoras: de cobre electrolítico

Fijación: con tuerca de nylon y a presión

Capacidad: 2A-250V-carga resistiva

Tipo de terminales: macho de 2.8 mm

Número de polos: 1

Vida eléctrica: 10.000 ciclos

Temperatura ambiente: 100º C

Grado de contaminación: 1

Grado de protección: IP40

Colores

Caja: ● ○ ● ●

Tecla: ● ○ ● ● ●

Funciones eléctricas

Pulsador - Autorretenido

Codificación del artículo I Ejemplo 912/00

Pulsador normal abierto con frente redondo y fijación con tuerca.

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1º digito anterior a la barra	FRENTE			Frente redondo							Frente cuadrado
2º digito anterior a la barra	FUNCIÓN		Normal abierto fijación con tuerca	Normal cerrado fijación con tuerca		Autorretenido fijación a tuerca		Normal abierto fijación a presión	Normal cerrado fijación a presión	Autorretenido fijación a presión	
1º digito posterior a la barra	VARIOS						Con marco y capuchón estanco		Con capuchón estanco		