



Pulsador

Para secarropas I Bipolar I Línea 705



Características

Carcaza y tecla: de nylon 66

Terminales y partes conductoras: de cobre electrolítico

Fijación: con tuerca en chapa soporte de hierro

Capacidad: 10A(2)-250V-carga resistiva

Tipo de terminales: macho de 6.35 mm

Número de polos: 2

Vida eléctrica: 10.000 ciclos


Temperatura ambiente: 100° C

Grado de contaminación: 1

Grado de protección: IP40

Funciones eléctricas

Pulsador

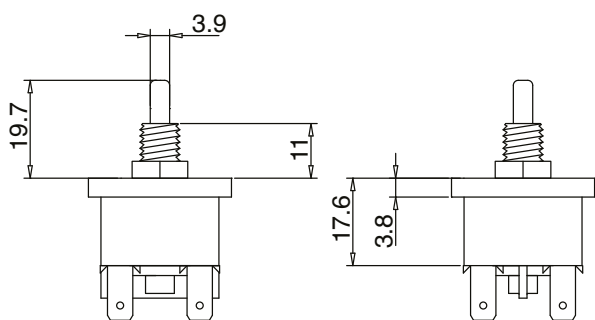

Medida del calado

