




Rotativa

Unipolar I Línea 3100

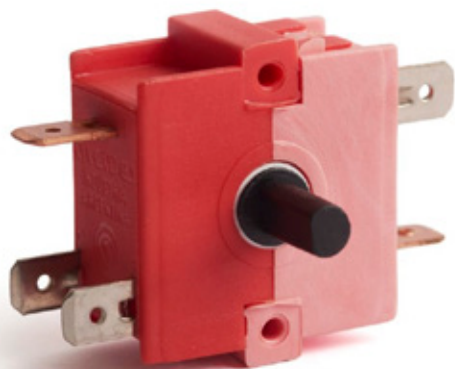

Características

Carcaza: de nylon 66

Terminales y partes conductoras: de cobre electrolítico

Fijación: con tornillos

Eje: nylon 66

Capacidad: 10A.250V-carga resistiva

Velocidades: interruptor

Tipo de terminales: macho 6.35 mm

Número de polos: 1

Vida eléctrica: 10.000 ciclos

Temperatura ambiente: 125°C

Grado de contaminación: 1

Grado de protección: IP30

