



Rotativa

Unipolar I Línea 70



Características

Carcaza: de nylon 66

Terminales y partes conductoras: de cobre electrolítico

Fijación: por tuerca en buje de zamak

Eje: de resina Acetal / Nylon 66

Capacidad: 2A.250V-carga resistiva

Velocidades: de 1 a 9 + pulsador

Tipo de terminales: macho de 2.8 mm



Número de polos: 1

Vida eléctrica: 10.000 ciclos

Temperatura ambiente: 100° C

Grado de contaminación: 1

Grado de protección: IP30

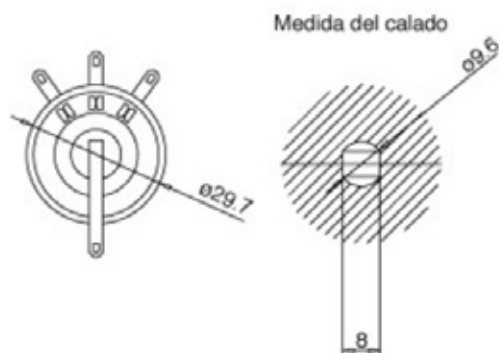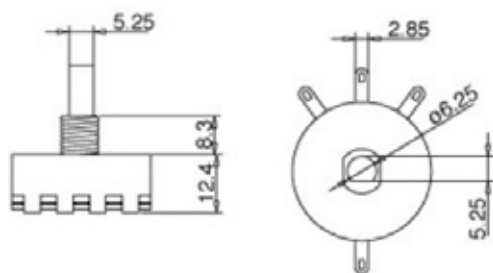

Codificación del artículo | Ejemplo 73/20

Llave rotativa de la línea 70 de
0 y 3 posiciones, con pulsador.

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1º dígito anterior a la barra	POSICIONES		0 y 1 posición	0, 1 y 2 posiciones	0, 1, 2 y 3 posiciones	—	0 y hasta 9 posiciones	→			
1º dígito posterior a la barra	VARIOS			Agregado de pulsador							

